


E4-Abdeckung für Freilauf MZEU oder BREU

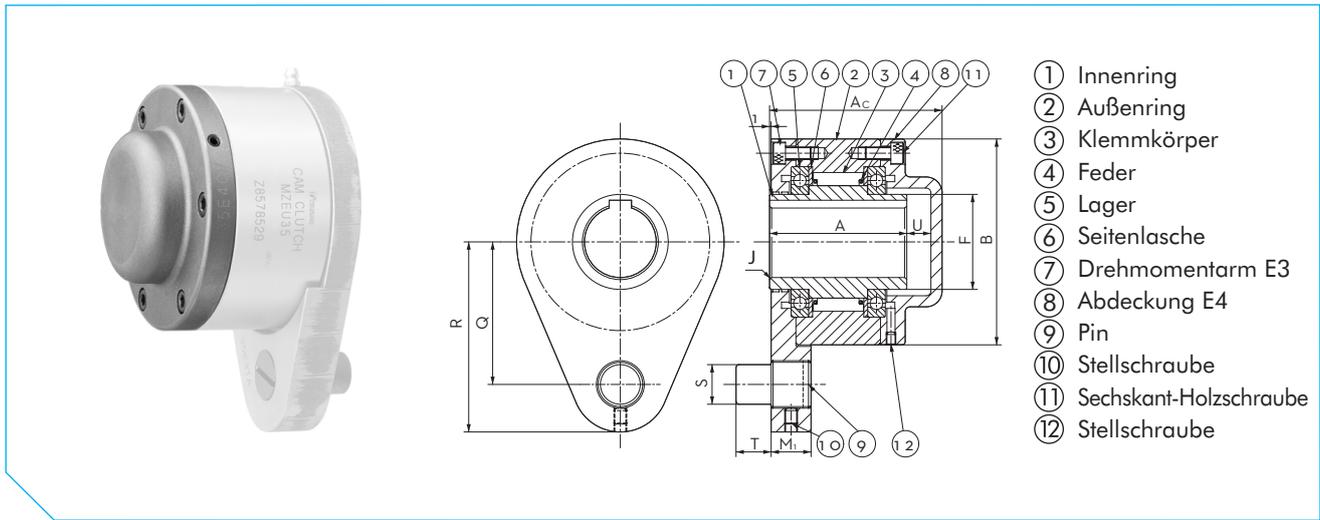

Abmessungen in mm

Modell	Bohrungsgröße H7	Passfedernut Innenring	A	Ac	B h7	F	J	M _I	Q	R	S	T	U	Ca. Masse kg/Stk.
MZEU12-K E3+E4	12	4 x 1.8	42	53	62	20	0.8	13.5	44	59	10	10	6	1.0
MZEU15-K E3+E4	15	5 x 2.3	52	68	68	25	0.8	13.5	47	62	10	10	10	1.5
MZEU20-K E3+E4	20	6 x 2.8	57	73	75	30	0.8	15.0	54	72	12	11	10	2.0
MZEU25-K E3+E4	25	8 x 3.3	60	76	90	40	0.8	19.0	62	84	16	14	10	2.9
MZEU30-K E3+E4	30	8 x 3.3	68	84	100	45	1.0	19.0	68	92	16	14	10	4.3
MZEU35-K E3+E4	35	10 x 3.3	74	92	110	50	1.0	22.0	76	102	20	18	12	5.3
MZEU40-K E3+E4	40	12 x 3.3	86	105	125	55	1.3	22.0	85	112	20	18	12	7.8
MZEU45-K E3+E4	45	14 x 3.8	86	108	130	60	1.3	25.0	90	120	25	22	15	9.6
MZEU50-K E3+E4	50	14 x 3.8	94	113	150	70	1.3	25.0	102	135	25	22	12	12.1
MZEU55-K E3+E4	55	16 x 4.3	104	126	160	75	1.5	30.0	108	142	32	25	15	15.2
MZEU60-K E3+E4	60	18 x 4.4	114	137	170	80	1.5	30.0	112	145	32	25	15	17.7
MZEU70-K E3+E4	70	20 x 4.9	134	164.5	190	90	1.8	35.0	135	175	38	30	22.5	26.5
MZEU80-K E3+E4	80	22 x 5.4	144	168	210	105	1.8	35.0	145	185	38	30	16	33.6
MZEU90-K E3+E4	90	25 x 5.4	158	192	230	120	2.0	45.0	155	205	50	40	27	39.0
MZEU100-K E3+E4	100	28 x 6.4	182	217	270	140	2.0	45.0	180	230	50	40	28	67.4
MZEU130-K E3+E4	130	32 x 7.4	212	250	310	160	2.5	60.0	205	268	68	55	30	100.2
MZEU150-K E3+E4	150	36 x 8.4	246	286	400	200	2.5	60.0	255	325	68	55	32	194.8

Einbau und Anwendung

- Diese Ausführung des MZEU-K-Freilaufs wird als Kombination aus Basiskupplung, E3-Drehmomentarm und E4-Abdeckung geliefert, jeweils mit eigenem Teilesatz. Jeder Teilesatz umfasst ein Flansch-Kit mit verschiedenen Schrauben, einem Schmierrippel, einer Stellschraube und einem Dichtstopfen. Der E3-Satz enthält einen separaten Stift und eine Stellschraube.
- Vor dem Zusammenbau Drehrichtung prüfen. Danach beide Flansche mit Hilfe des Montage-Kits montieren.
- Vor der Montage der Größen MZEU90-K bis MZEU150-K den mitgelieferten Dichtungskleber zwischen Körper (Außenringfläche) und dem optionalen Bauteil auftragen, um eine Ölleckage während des Betriebs zu vermeiden.
- Bei den Größen MZEU12-K bis MZEU80-K: Vor dem Schließen mit der Abdeckung E4 Wellenendplatte auf die Welle montieren. Siehe Einbaubeispiel 4.
- Vor der Montage der Abdeckung E4 auf die Modelle MZEU90-K bis MZEU150-K ist eine Abdichtung zwischen der Endfläche des Innenring und der Fläche der Endplatte erforderlich. Hierzu Dichtung, Unterlegscheibe und Schraube(n) verwenden. Siehe Einbaubeispiel 4.
- Durch den Einbau der optionalen Bauteile in die entgegengesetzte Richtung kann sich die Drehrichtung des Freilaufs ändern.

Einbaubeispiel 4

