


KUNSTSTOFFFUSS Ø 103 | STAHL-SPINDEL | 16°-NEIGUNG

PLASTIC BASE Ø 103 | STEEL SPINDLE | 16° TILT

MOVET®

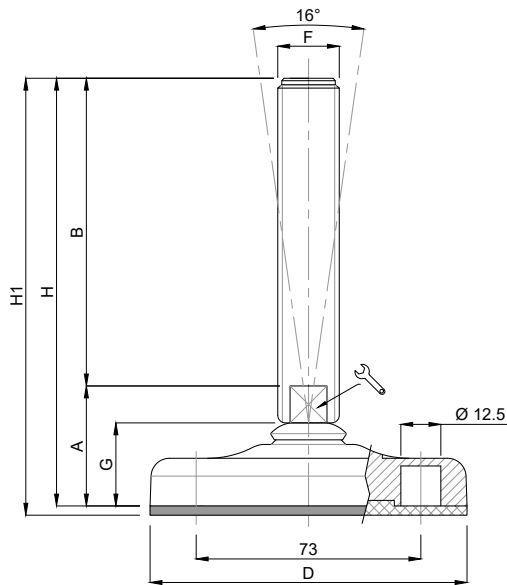

TYP - TYPE 458		Beschreibung Description	HAUPTABMESSUNGEN - MAIN DIMENSIONS								STATISCHE BELASTUNG STATIC LOAD NEWTON
Standard Standard	Antirutsch Anti-slip		A	B	D		F	G	H	H1	
18720	18721	M16x100	37	100	Ø 103	13	M16	27	137	140	30000
18724	18725	M16x150	37	150	Ø 103	13	M16	27	187	190	30000
18728	18729	M16x200	37	200	Ø 103	13	M16	27	237	240	30000
18732	18733	M20x100	39	100	Ø 103	17	M20	27	139	142	30000
18736	18737	M20x150	39	150	Ø 103	17	M20	27	189	192	30000
18740	18741	M20x200	39	200	Ø 103	17	M20	27	239	242	30000
18744	18745	M20x250	39	250	Ø 103	17	M20	27	289	292	30000
18748	18749	M24x100	39	100	Ø 103	20	M24	27	139	142	30000
* 18752	18753	M24x150	39	150	Ø 103	20	M24	27	189	192	30000
* 18756	18757	M24x200	39	200	Ø 103	20	M24	27	239	242	30000
18760	18761	M24x250	39	250	Ø 103	20	M24	27	289	292	30000

* Erhältlich mit Feingewinde. Ergänzen Sie einfach die Typ-Nr. um /P2.
Available with Thin pitch thread. Please, add /P2 to the code



Für die blaue Version ergänzen sie die TYP-Nr. einfach um „BL“ (Bsp.: 45818500BL) BLUE
PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 18050BL)

- Material Fußplatte: glasfaserverstärktes Polyamid. Auf Anfrage mit rutschfestem Gummi NBR 70 Shore erhältlich (Standardcode = ohne Gummi). Material Spindel: Edelstahl AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage). Auf Wunsch wird das Nivellierelement mit einer Stahlmutter geliefert.
- Die oben genannten Belastungswerte sind unter statischen Bedingungen bei halber Länge der Gewindestange berechnet. Sollen die Stützen bei Vibrationen oder bewegten Lasten eingesetzt werden, müssen diese Werte entsprechend reduziert werden. Bitte wenden Sie sich zur weiteren Klärung an unsere technische Abteilung. Bei Manipulationen oder Veränderungen an den Bauteilen übernehmen wir keine Haftung.
- Material foot plate: glass fibre reinforced polyamide. Available with non-slip rubber NBR 70 shore on request (standard code = without rubber). Material spindle: stainless steel AISI 304 (AISI 316 on request). On request, the levelling element is supplied with a steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.