


S.25-418

Ideale Wahl für mittelschwere Transporte etc. Paletten, Türen, Platten etc. Die raue Oberfläche sorgt für eine höhere Reibung sowie eine zusätzliche Verschleißfläche. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

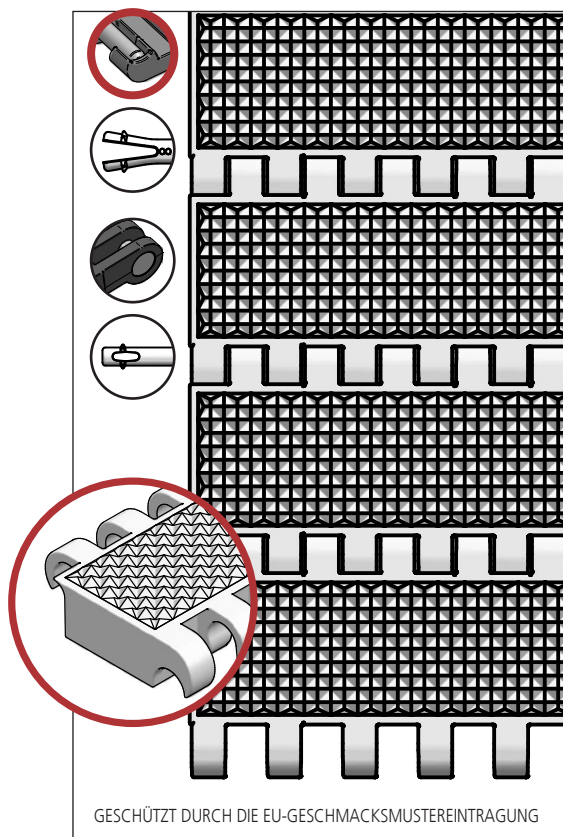

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Raue Pyramiden-Oberfläche
Offene Fläche	Geschlossen, Flow $\approx$ 2 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 10 mm, e.g. 100, 110 mm etc.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstanger	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	900	6	11,5	blau/natur
PP	+ 5	100	1250	6	11,5	blau/weiß/grau
POM	- 43	95	2400	8,5	14	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25*, 50*
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsmitnehmer	25, 50
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.

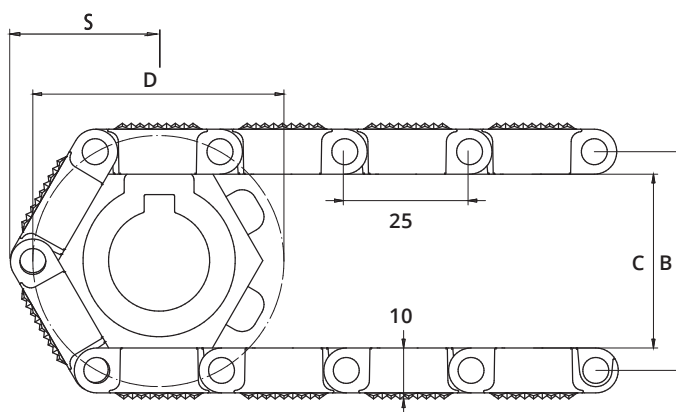

Zahnraddaten

S= Störkante, B= Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	Inch
6	33	45	36	52	20	20			
8	40	62	53	66	20	20 / 25	1	25	
12	56	96	87	99	20	20 / 25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
20	87	162	153	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½