


KETTEN MULTIFLEX



LEBENSMITTEL-
KONFORME
MATERIALIEN
EG Nr.
1935/2011

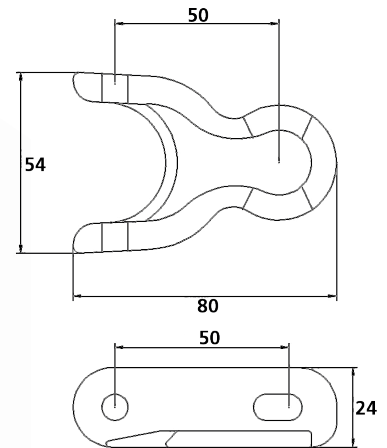

TYP 1702

TYP-NR.	STIFT	FARBE	R MIN	KG /MTR.	ZUGFESTIGKEIT (N)	MATERIAL	VERFÜGBARKEIT
801702LFNAT	AISI 304	○ weiß	140	1,40	> 10500	POM	im Lagerbestand
801702LFB	AISI 304	● blau	140	1,40	> 10500	POM	im Lagerbestand
801702PG	AISI 316	○ weiß	140	1,30	7000	PP + Glas	im Lagerbestand

**SPEZIELL
FÜR HOHE
TEMPERATUREN***

FLEXIBLE FÖRDERKETTEN für den Behältertransport oder Waschanlagen.

- Hohe Verschleißfestigkeit durch verstärkte Deckschicht
 - Scharnierstab aus Edelstahl
 - Hohe Zugkraft durch verstärkte Scharniere
- Längere Förderstrecken mit weniger Antriebseinheiten
- Radius ab 140 mm möglich
 - Erhöhte Lebensdauer des Fördersystems
 - Ruhige Laufeigenschaften durch hochwertige Materialien
 - Prozesssicherheit durch blaue Kontrastfarbe (Art. 801702LFB)

VERPACKUNGSEINHEIT: Individuelle Längen möglich!

* Einsatz bis zu 100°C Umgebungstemperatur möglich

