


KUNSTSTOFFFUSS Ø 83 | EDELSTAHL-SPINDEL | 30°-NEIGUNG

PLASTIC BASE Ø 83 | STAINLESS STEEL SPINDLE | 30° TILT

MOVET®

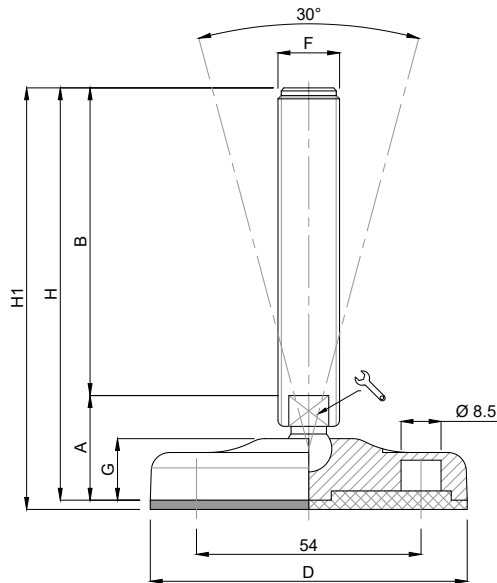

TYP - TYPE 458		Beschreibung Description	HAUPTABMESSUNGEN - MAIN DIMENSIONS								STATISCHE BELASTUNG STATIC LOAD NEWTON
Standard Standard	Antirutsch Anti-slip		A	B	D		F	G	H	H1	
18050	18051	M10x50	30	50	Ø 83	8	M10	18	80	83	10000
18054	18055	M10x100	30	100	Ø 83	8	M10	18	130	133	10000
18058	18059	M10x150	30	150	Ø 83	8	M10	18	180	183	10000
18062	18063	M12x50	30	50	Ø 83	10	M12	18	80	83	13000
18066	18067	M12x100	30	100	Ø 83	10	M12	18	130	133	13000
18070	18071	M12x150	30	150	Ø 83	10	M12	18	180	183	13000
18074	18075	M16x100	30	100	Ø 83	13	M16	18	130	133	16000
18078	18079	M16x150	30	150	Ø 83	13	M16	18	180	183	16000
18082	18083	M16x200	30	200	Ø 83	13	M16	18	230	233	16000
18086	18087	M20x100	32	100	Ø 83	17	M20	18	132	135	18000
18090	18091	M20x150	32	150	Ø 83	17	M20	18	182	185	18000
18094	18095	M20x200	32	200	Ø 83	17	M20	18	232	235	18000
18098	18099	M20x250	32	250	Ø 83	17	M20	18	282	285	18000



Für die blaue Version ergänzen sie die TYP-Nr. einfach um „BL“ (Bsp.: 45818500BL) BLUE
PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 18050BL)

- Material Fußplatte: glasfaserverstärktes Polyamid. Auf Anfrage mit rutschfestem Gummi NBR 70 Shore erhältlich (Standardcode = ohne Gummi). Material Spindel: Edelstahl AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage). Auf Wunsch wird das Nivellierelement mit einer Stahlmutter geliefert.
- Die oben genannten Belastungswerte sind unter statischen Bedingungen bei halber Länge der Gewindestange berechnet. Sollen die Stützen bei Vibrationen oder bewegten Lasten eingesetzt werden, müssen diese Werte entsprechend reduziert werden. Bitte wenden Sie sich zur weiteren Klärung an unsere technische Abteilung. Bei Manipulationen oder Veränderungen an den Bauteilen übernehmen wir keine Haftung.
- Material foot plate: glass fibre reinforced polyamide. Available with non-slip rubber NBR 70 shore on request (standard code = without rubber). Material spindle: stainless steel AISI 304 (AISI 316 on request). On request, the levelling element is supplied with a steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.