


Piede Inox

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 120, STELO SNODATO 30°

Features: SOLID BASE Ø 120, 30° ARTICULATED STEM

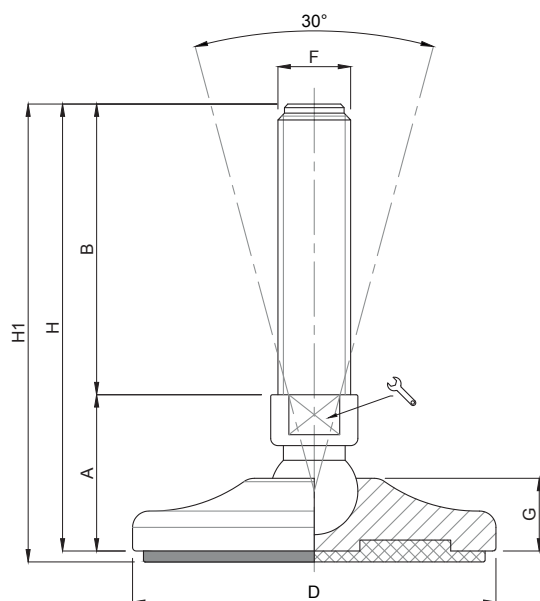

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10630	10631	M24X75	47	75	Ø 120	20	M24	23	122	125	55000
10632	10633	M24X100	47	100	Ø 120	20	M24	23	147	150	55000
10634	10635	M24X125	47	125	Ø 120	20	M24	23	172	175	55000
* 10636	10637	M24X150	47	150	Ø 120	20	M24	23	197	200	55000
10638	10639	M24X175	47	175	Ø 120	20	M24	23	222	225	55000
* 10640	10641	M24X200	47	200	Ø 120	20	M24	23	247	250	55000
10642	10643	M24X225	47	225	Ø 120	20	M24	23	272	275	55000
10644	10645	M24X250	47	250	Ø 120	20	M24	23	297	300	55000
10646	10647	M30X100	47	100	Ø 120	26	M30	23	147	150	65000
10648	10649	M30X125	47	125	Ø 120	26	M30	23	172	175	65000
* 10650	10651	M30X150	47	150	Ø 120	26	M30	23	197	200	65000
10652	10653	M30X175	47	175	Ø 120	26	M30	23	222	225	65000
* 10654	10655	M30X200	47	200	Ø 120	26	M30	23	247	250	65000
10656	10657	M30X225	47	225	Ø 120	26	M30	23	272	275	65000
10658	10659	M30X250	47	250	Ø 120	26	M30	23	297	300	65000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified