



Viti a Registro Zincate e Fosfatate

Caratteristiche: VITE CON FORO PASSANTE, PASSO FINE


Features: SCREW WITH THROUGH HOLE, THIN PITCH

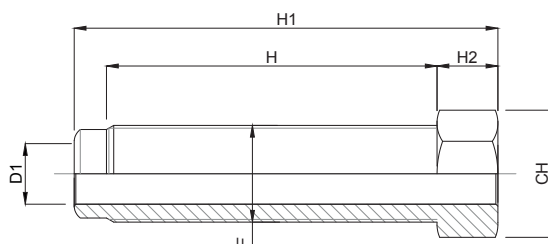

CODICE - CODE		DESCRIZIONE DESCRIPTION	H1	H2	H		D1	F	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
ZINCATA	FOSFATATA								
19112Z	19112F	VITE M30x2	87	12	70	36	17	30x2	70000

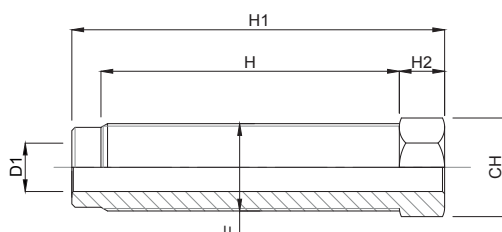

CODICE - CODE		DESCRIZIONE DESCRIPTION	H1	H2	H		D1	F	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
ZINCATA	FOSFATATA								
19106Z	19106F	VITE M27X2	90	12	70	27	15	27x2	65000
19107Z	19107F	VITE M27X2	110	12	91	27	15	27x2	65000
19108Z	19108F	VITE M27X2	125	12	106	27	15	27x2	65000
19109Z	19109F	VITE M27X2	145	12	126	27	15	27x2	65000

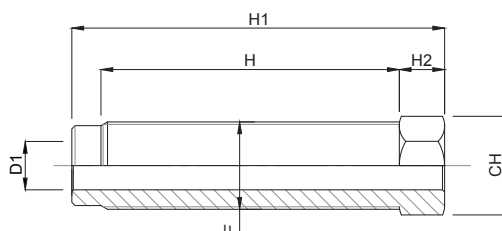

CODICE - CODE		DESCRIZIONE DESCRIPTION	H1	H2	H	CH	D1	F	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
ZINCATA	FOSFATATA								
19080Z/E27	19080F/E27	M24x2	105	15	85	27	13	M24x2	60000
19090Z/E27	19090F/E27	M24x2	160	15	136	27	13	M24x2	60000
19080Z	19080F	M24x2	105	15	85	24	13	M24x2	60000
19080Z/1.5	19080F/1.5	M24x1.5	105	15	85	24	13	M24x1.5	50000
19090Z	19090F	M24x2	160	15	136	24	13	M24x2	60000
19090Z/SF	19090F/SF	M24x2	160	15	136	24	-	M24x2	60000
19102Z	19102F	M35x2	120	15	95	41	22	M35x2	90000
19103Z	19103F	M35x2	195	15	170	41	22	M35x2	90000
19104Z	19104F	M36x2	120	15	95	41	22	M36x2	90000
19105Z	19105F	M36x2	195	15	170	41	22	M36x2	90000