



## Piede in Polyamide & Acciaio Zincato

Caratteristiche: BASE Ø 65, STELO SNODATO 30°

Features: BASE Ø 65, 30° ARTICULATED STEM

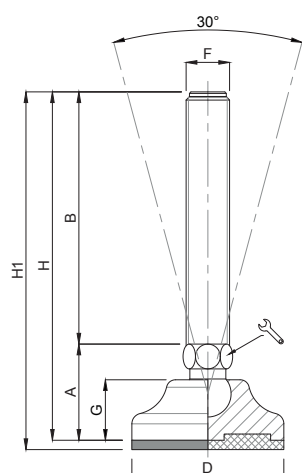

| CODICE - CODE        |                         | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |      |    |     |    |     |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|------|----|-----|----|-----|-----|-----------------------------------------|
| standard<br>standard | antiscivolo<br>antislip |                            | A                                       | B   | D    |    | F   | G  | H   | H1  |                                         |
| 10280                | 10281                   | M16X50                     | 33                                      | 50  | Ø 65 | 16 | M16 | 23 | 83  | 86  | 15000                                   |
| 10282                | 10283                   | M16X75                     | 33                                      | 75  | Ø 65 | 16 | M16 | 23 | 108 | 111 | 15000                                   |
| 10284                | 10285                   | M16X100                    | 33                                      | 100 | Ø 65 | 16 | M16 | 23 | 133 | 136 | 15000                                   |
| 10286                | 10287                   | M16X125                    | 33                                      | 125 | Ø 65 | 16 | M16 | 23 | 158 | 161 | 15000                                   |
| 10288                | 10289                   | M16X150                    | 33                                      | 150 | Ø 65 | 16 | M16 | 23 | 183 | 186 | 15000                                   |
| 10290                | 10291                   | M16X175                    | 33                                      | 175 | Ø 65 | 16 | M16 | 23 | 208 | 211 | 15000                                   |
| 10292                | 10293                   | M16X200                    | 33                                      | 200 | Ø 65 | 16 | M16 | 23 | 233 | 236 | 15000                                   |

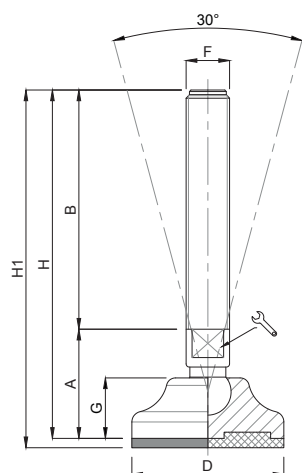

| CODICE - CODE        |                         | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |      |    |     |    |     |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|------|----|-----|----|-----|-----|-----------------------------------------|
| standard<br>standard | antiscivolo<br>antislip |                            | A                                       | B   | D    |    | F   | G  | H   | H1  |                                         |
| 10282/20             | 10283/20                | M20X75                     | 39                                      | 75  | Ø 65 | 17 | M20 | 23 | 114 | 117 | 15000                                   |
| 10284/20             | 10285/20                | M20X100                    | 39                                      | 100 | Ø 65 | 17 | M20 | 23 | 139 | 142 | 15000                                   |
| 10286/20             | 10287/20                | M20X125                    | 39                                      | 125 | Ø 65 | 17 | M20 | 23 | 164 | 167 | 15000                                   |
| 10288/20             | 10289/20                | M20X150                    | 39                                      | 150 | Ø 65 | 17 | M20 | 23 | 189 | 192 | 15000                                   |
| 10290/20             | 10291/20                | M20X175                    | 39                                      | 175 | Ø 65 | 17 | M20 | 23 | 214 | 217 | 15000                                   |
| 10292/20             | 10293/20                | M20X200                    | 39                                      | 200 | Ø 65 | 17 | M20 | 23 | 239 | 242 | 15000                                   |

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.