


## Piede in Acciaio Verniciato

**Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 65, STELO SNODATO 30°**

**Features: SOLID STEEL BASE Ø 65, 30° ARTICULATED STEM**

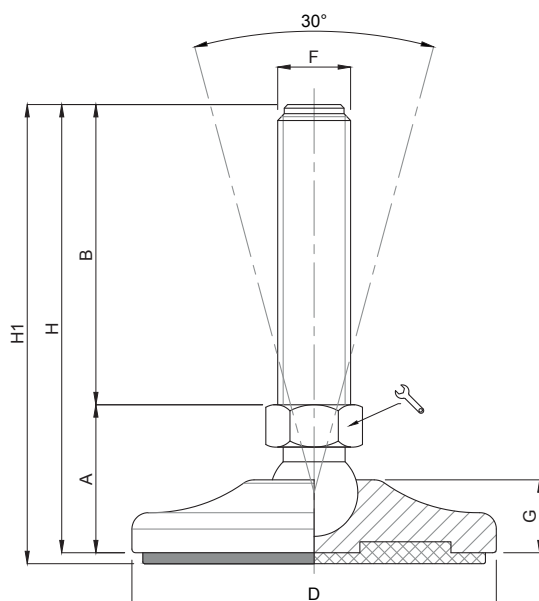

Per finitura zincata,  
aggiungere /Z al codice standard  
Please, add /Z to the standard  
code for zinc coating

| CODICE - CODE        |                         | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |      |                                                                                   |     |    |     |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----------------------------------------|
| standard<br>standard | antiscivolo<br>antislip |                            | A                                       | B   | D    |  | F   | G  | H   | H1  |                                         |
| 10708                | 10709                   | M14X50                     | 30                                      | 50  | Ø 65 | 14                                                                                | M14 | 17 | 80  | 83  | 20000                                   |
| 10710                | 10711                   | M14X75                     | 30                                      | 75  | Ø 65 | 14                                                                                | M14 | 17 | 105 | 108 | 20000                                   |
| 10712                | 10713                   | M14X100                    | 30                                      | 100 | Ø 65 | 14                                                                                | M14 | 17 | 130 | 133 | 20000                                   |
| 10714                | 10715                   | M14X125                    | 30                                      | 125 | Ø 65 | 14                                                                                | M14 | 17 | 155 | 158 | 20000                                   |
| 10716                | 10717                   | M14X150                    | 30                                      | 150 | Ø 65 | 14                                                                                | M14 | 17 | 180 | 183 | 20000                                   |
| 10720                | 10721                   | M16X50                     | 30                                      | 50  | Ø 65 | 16                                                                                | M16 | 17 | 80  | 83  | 20000                                   |
| 10722                | 10723                   | M16X75                     | 30                                      | 75  | Ø 65 | 16                                                                                | M16 | 17 | 105 | 108 | 20000                                   |
| 10724                | 10725                   | M16X100                    | 30                                      | 100 | Ø 65 | 16                                                                                | M16 | 17 | 130 | 133 | 20000                                   |
| 10726                | 10727                   | M16X125                    | 30                                      | 125 | Ø 65 | 16                                                                                | M16 | 17 | 155 | 158 | 20000                                   |
| 10728                | 10729                   | M16X150                    | 30                                      | 150 | Ø 65 | 16                                                                                | M16 | 17 | 180 | 183 | 20000                                   |
| 10730                | 10731                   | M16X175                    | 30                                      | 175 | Ø 65 | 16                                                                                | M16 | 17 | 205 | 208 | 20000                                   |

- Materiale base: acciaio zincato (C40). Con gomma antiscivolo NBR 80 shore  
Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Galvanized steel base (C40). Non-skid plate in NBR rubber 80 shore  
Articulated galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*