


S.50-401

Kühl-/Gefrierbänder für Bäckereiwaren, Obst & Gemüse, Fleisch- & Geflügelindustrie und andere Industrien, in denen eine große Lufttiefe kombiniert mit einer kleinen Offenen Fläche benötigt wird. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

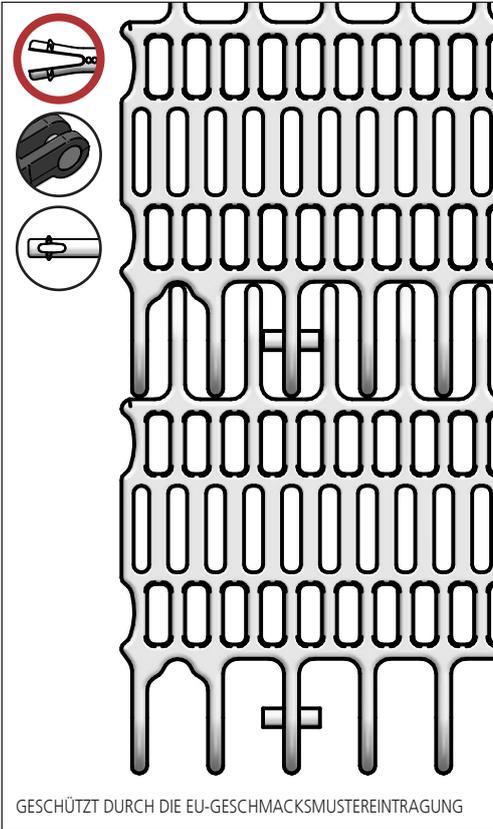

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften


Bandoberfläche	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche	61 %. größte Öffnung 3,5 x 11 mm, Flow ≈ 65 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere bis schwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.

Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	-73	66	1200	6	10	blau/natur
PP	+5	100	1560	6	10	blau/weiß/grau
POM	-43	95	2340	8	12	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

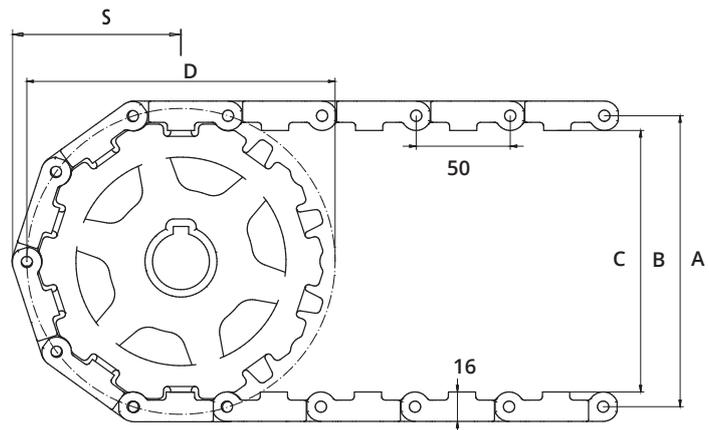

Zahnraddaten

S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
						mm	Inch	mm	Inch
6	61	88	72	101	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	75	122	106	133	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	91	156	140	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	20 / 25 / 40 / 60 / 50 / 60 / 80	1½ / 2½
12	107	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60	1 / 1¼	25 / 40 / 60 / 80	1½ / 2½
16	138	254	238	258	35	60 / 80		40 / 60 / 80	