


S.25-600

Ideale Wahl für den leichten Transport etc. Bäckerei Waren (Rohteig), Geflügel, Süßigkeiten etc. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®

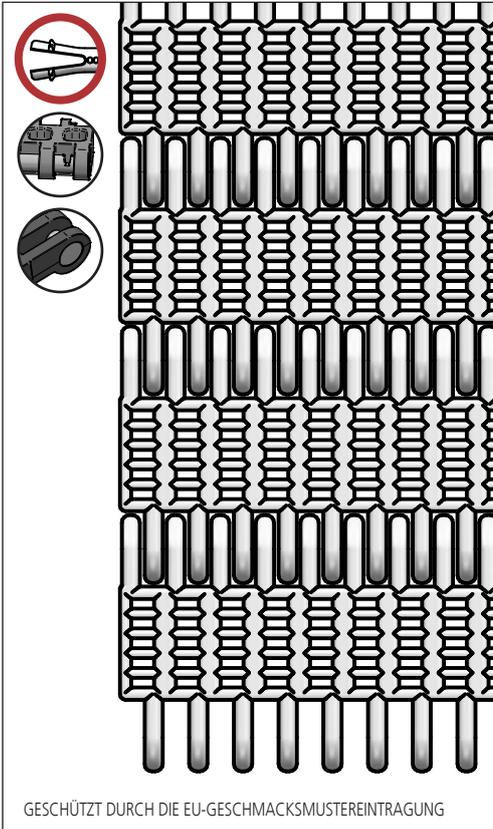

Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften


Bandoberfläche	Perforierte glatte Oberfläche
Offene Fläche	16 %. Größte Öffnung 1,5 x 3 mm, Flow ≈ 18 %
Stärke	Ideale Wahl für den leichten Transport
Reinigbarkeit	Gut. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 6 mm, e.g. 100, 106 mm etc.

Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstanger	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	-73	66	540	4	9,5	blau/natur
PP	+5	100	740	4	9,5	blau/weiß/grau
POM	-43	95	1250	6	11,5	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	5, 25, 50
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsmitnehmer	25, 50
Niederhalter	Ja

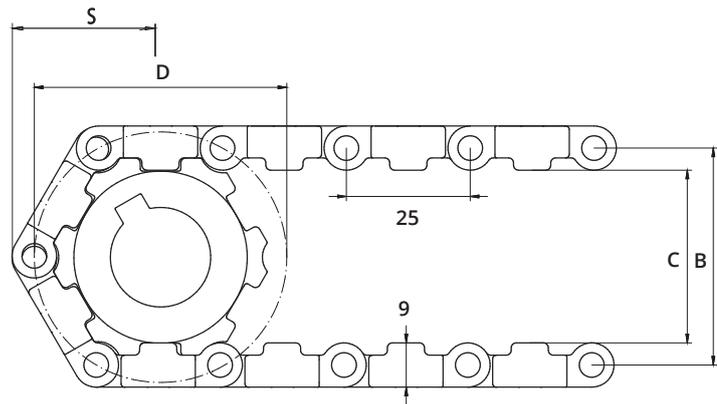

Zahnraddaten

S= Störkante, B= Teilkreisdurchmesser, C= Innendurchmesser, D= Umlenkdurchmesser

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
						mm	Inch	mm	Inch
6	32	45	36	52	40	20			
12	55	96	87	99	40	25 / 30 / 40		40 / 60	1½
20	86	161	152	164	40	25 / 30 / 40		40 / 60	1½